


Kingspan dak en gevelpanelen, los- en opslaginstructies

Om Kingspan Geïsoleerde Panelen op een correcte wijze te lossen, verplaatsen en eventueel (langdurig) op te slaan, dienen onderstaande procedures te worden gehanteerd.

Lossen

1. Bij aankomst van de levering, deze direct controleren op hoeveelheid, hoedanigheid en eventuele (zichtbare) transportschade, tekortkomingen op de vrachtbrief (internationale vrachtbrief "CMR") noteren, eventueel foto's maken. In het geval van tekortkomingen direct per e-mail melden aan Kingspan:
NL transportplanning@kingspan.com of op telefoonnummer 0344 675 250
BE info@kingspanpanels.be of op telefoonnummer 014 23 25 35.
2. De door Kingspan schriftelijk bevestigde levertijd geldt plus-minus twee uur. Een vrachtauto dient binnen twee uur te zijn gelost.
3. Lossen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de verwerker. Deze dient te zorgen voor correcte en gekeurde hijs- en hulpmiddelen.
4. Bij deelvrachten dienen eventuele bovenop liggende pakketten door de verwerker tijdelijk te worden ontladen en na het lossen weer te worden teruggeplaatst op instructies van de chauffeur.
5. Individuele bundels met een lengte tot en met 6.000 mm kunnen zowel met een verrijker als een kraan gelost worden (Afb. 1). Lepels dienen minimaal 1/3 van de paneellengte hart op hart van elkaar te staan.
Bundels langer dan 6.000 mm dienen met behulp van een evenaar te worden gelost (Afb. 2).
6. Bij voorkeur de panelen niet stapelen, indien onvermijdelijk, maximaal 2 bundels hoog. (Afb. 3).
7. Op de panelen zijn silicone druppels aangebracht om het schuiven van de panelen en beschadigingen onderling te voorkomen. Deze druppels kunnen voor of na de montage eenvoudig worden verwijderd.
8. De folie op het paneel dient ter bescherming van de coating. Deze folie dient uiterlijk 4 weken na montage of 12 weken na productie (zie productiedatum) te worden verwijderd.

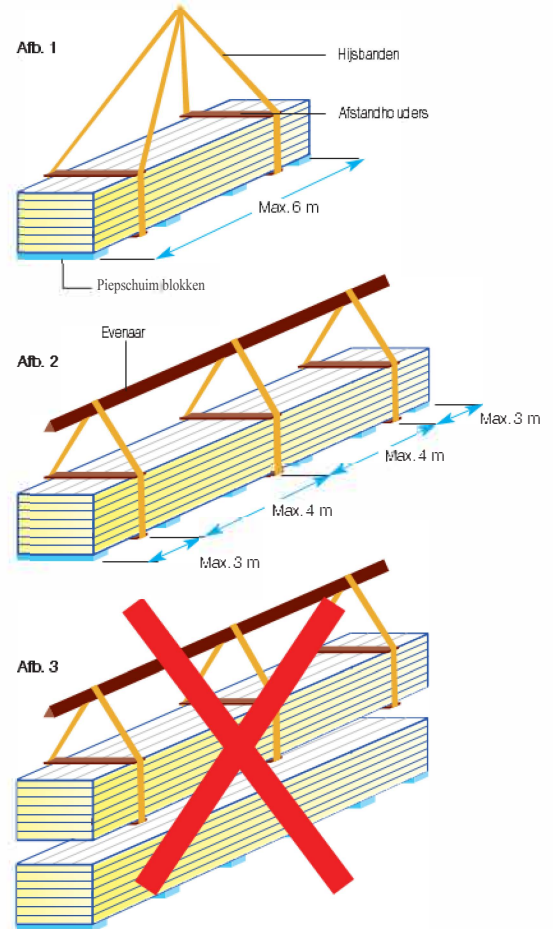

Verplaatsen

1. Het is aan te bevelen om het aantal verplaatsingen zo veel mogelijk te beperken, derhalve bij voorkeur de panelen direct plaatsen waar de montage plaatsvindt.
2. Bij verplaatsen van de panelen maximaal een bundel per handeling.
3. Na het verwijderen van de folie van de bundel kan deze niet meer worden verplaatst en dienen de panelen afzonderlijk te worden verwerkt c.q. getransporteerd.


Langdurig opslaan

Het kan voorkomen dat de geleverde panelen niet binnen 4 weken kunnen worden verwerkt waardoor deze langdurig dienen te worden opgeslagen. Dit dient te worden gemeld bij Kingspan. Bij het langdurig opslaan dient men rekening te houden met onderstaande zaken:

1. Om de garantie op de producten te kunnen behouden dienen de panelen te worden omgestapeld en deze per paneel te inspecteren. Zichtbare gebreken dienen binnen 8 dagen na ontdoen van wikkelfolie per e-mail te worden gemeld aan Kingspan.
2. De folie welke bij de levering om de bundels zit betreft een transportverpakking die niet geschikt is voor langdurige opslag. Bij langdurige opslag dienen de geïsoleerde panelen droog, geventileerd, uit de zon en spanningsvrij te worden opgeslagen om degradatie van de kwaliteit te voorkomen.

Werkwijze:

1. Bundels ontdoen van transportverpakking (wikkelfolie verwijderen binnen 4 weken)
2. De panelen omstapelen en individueel inspecteren, bij opslag langer dan 3 maanden, na productie, dient de beschermfolie van het paneel te worden verwijderd.
3. Overdekt opslaan, beschermen tegen de zon (bij voorkeur overdekt opslaan of beschermen met een afdekzeil) en niet hoger stapelen dan de originele verpakkingshoogte, licht hellend (afb. 4 & 5)
4. Indien de relatieve vochtigheid in de opslagruimte hoger is dan 80%, dienen de panelen onderling te worden gescheiden, b.v. door PS blokken, dit ter voorkoming van corrosie. Tevens dient er te worden geventileerd tussen de panelen.

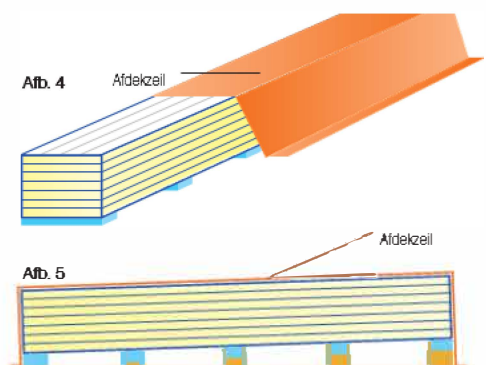

Contact

Nederland

Kingspan B.V.
Lingewei 8, 4004 LL Tiel
Postbus 6565, 4000 HN Tiel

T: +31 (0) 344 675 250
E: info@kingspanpanels.nl
www.kingspanpanels.nl



België

Kingspan N.V.
Bouwvelen 17, Industriepark Klein Gent,
2280 Grobbendonk, België

T: +32 (0) 1423 2535
E: info@kingspanpanels.be
www.kingspanpanels.be



Scan de QR-codes voor de meest recente gegevens van onze sandwichpanelen.

Wij hebben de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat alle informatie in deze publicatie correct is.

Desalniettemin aanvaarden Kingspan B.V. & Kingspan N.V. geen aansprakelijkheid voor (druk)fouten of informatie die als misleidend zouden kunnen worden beschouwd. Suggesties voor, beschrijvingen, eindgebruik of toepassingen van producten en andere werkwijzen zijn slechts ter informatie opgenomen. Kingspan B.V. & Kingspan N.V. aanvaarden derhalve geen enkele aansprakelijkheid in deze.

