


6KD/1000

OVERSPANNINGSTABEL

Doorbuigingseis: L/250

Staalkwaliteit: S320GD

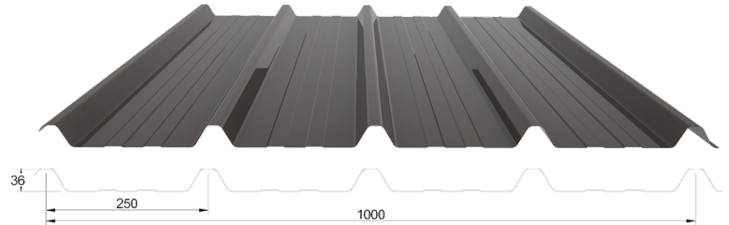

bij V.B. = 1,0 kN/m² op 10 m²

Maximale overspanning stalen dakplaten

Permanente belasting eigen gewicht staalplaat

Gevolgklasse (CC) 1

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
36KD/1000 <i>L_{OPL} = 60 mm</i>	0,63	6,10	0,061	1,65	2,00	2,02
	0,70	6,80	0,068	1,85	2,24	2,26
	0,75	7,30	0,073	1,98	2,41	2,41

Gevolgklasse (CC) 2

Profielplaatype	dikte [mm]	staalplaat [kg/m ²]	Perm. Bel. [kN/m ²]	1 veld	2 velden	3 velden
				▲ ▲	▲ ▲ ▲	▲ ▲ ▲ ▲
36KD/1000 <i>L_{OPL} = 60 mm</i>	0,63	6,10	0,061	1,50	1,80	1,83
	0,70	6,80	0,068	1,67	2,02	2,05
	0,75	7,30	0,073	1,80	2,18	2,20